




## INFRARED TECHNOLOGY

Münsterstraat 14  
7575 ED Oldenzaal  
Nederland  
T : +31 541 530 400  
F : +31 541 530 600  
I : www.hoaf.nl  
E : sales@hoaf.nl

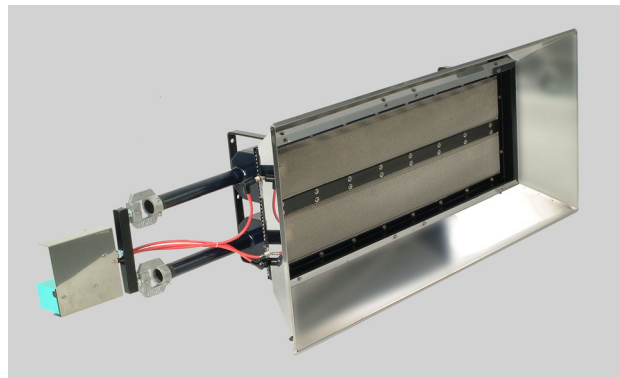

HOAF Infrared Technology is een onderdeel van de NieuweWeme Groep te Oldenzaal

### Productspecificaties

De HOAF R35 EME is de dubbel uitgevoerde straler uit de R-serie midden druk infraroodstralers. Deze straler is voorzien van een elektronische ontsteking en een branderautomaat met ionisatiebeveiliging. De roestvaststalen reflector zorgt voor projectie van de warmte in de ruimte. De straler kan onder een hoek van maximaal 90° worden gemonteerd.

Stralingsverwarming is uitermate geschikt voor het verwarmen van grote ruimtes zoals fabriekshallen, magazijnen, scheepswerven, sporthallen, kerken en winkelcentra. Tevens is het mogelijk om met stralingsverwarming een bepaald deel van een ruimte te verwarmen, bijvoorbeeld een werkplek. Stralingsverwarming kan ook worden gebruikt voor het beperken van de relatieve vochtigheid, bijvoorbeeld magazijnen waar corrosie gevoelige materialen liggen opgeslagen.

### Specificaties

Gassoort	:	Aardgas G20/25	500 - 1000 mbar
		Propaan G31	500 - 1500 mbar
Vermogen	:	35 kW	
Afmetingen	:	1630 x 590 x 360 mm (lengte x breedte x hoogte)	
Gewicht	:	39 kg	
Gasverbruik	:	2,40-3,38 m <sup>3</sup> /uur aardgas 1,60-2,78 kg/uur propaan	
Gasaansluiting	:	1/2" binnendraad	
Voeding	:	230 V 50 Hz 21 VA	
Ontsteking	:	Elektronisch	
Vlambeveiliging	:	Branderautomaat met ionisatiebeveiliging	



Op de HOAF R35 EME wordt 1 jaar fabrieksgarantie verleend, exclusief slijtdelen.

De HOAF R35 EME beschikt over het volgende keurmerk:




## Optielijst



### **Optie bedieningspaneel 1 zone** **Optie bedieningspaneel 3 zones**

Om de stralers centraal aan te sturen kunnen de stralers gekoppeld worden aan een bedieningspaneel. Het centrale bedieningspaneel biedt tevens de mogelijkheid tot het melden van storingen per straler en het op afstand resetten van de straler.

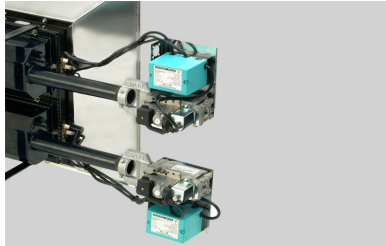

### **Optie dubbele beveiliging**

De HOAF R35 EME straler wordt standaard voorzien van één branderautomaat en gasblok. Door de straler te voorzien van een dubbele branderautomaat en gasblok, kunnen beide secties van de straler onafhankelijk van elkaar branden.